

2131000205

## VES-561TF

Haut parleur de plafond encastré, 6 W



### Description

Ce haut-parleur de plafond en métal 5 pouces d'une puissance de 6 W répond au standard BS5839 Partie 8 et est compatible VA. Il intègre un dôme de protection incendie en acier, un bornier céramique et un fusible thermique. Les 4 entrées pour presse-étoupe de type M20 qui permettent un raccordement par le côté (x2) ou par l'arrière (x2), les 7 niveaux de cliquet et la came de fixation à trois bras qui permet de monter le haut-parleur indépendamment de l'épaisseur du plafond en font le haut-parleur de sonorisation et d'alarme générale le plus populaire de sa gamme.


Installation, utilisation et entretien :

- ✓ Installez la partie en acier dans la partie découpée et fixez-la en serrant les vis connectées aux trois crochets. Vissez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'anneau soit fixé au plafond.
- ✓ Passez les câbles dans le presse-étoupes et connectez-les au bornier
- ✓ Tournez délicatement la grille dans l'anneau dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que nous ne puissions plus tourner


- ✓ Afin d'obtenir des performances optimales, utilisez systématiquement le bon voltage et ne dépassez pas les limites de fréquences indiquées
- ✓ En 70 V, placez le câble rouge avec le câble vert dans le bornier
- ✓ N'ouvrez pas le haut-parleur tant que le courant n'a pas été coupé

## Technical Dimensions

FRONT VIEW

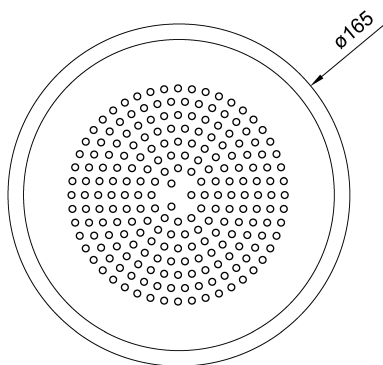


LEFT VIEW

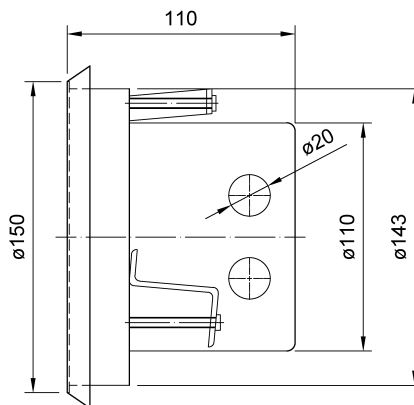

NOTES:

Cutout diameter to be min. 143mm and max. 147mm

CIRCUIT DIAGRAM

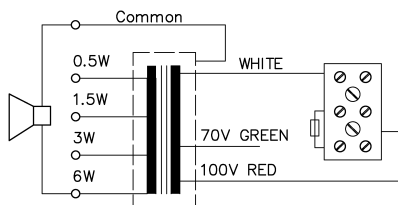

Secondary nominal tapings

|        |      |
|--------|------|
| C: 6   | 6,0W |
| C: 3   | 3,0W |
| C: 1,5 | 1,5W |
| C: 0,5 | 0,5W |

# Specifications

## GÉNÉRAL

|                                                     |                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Dimensions (ØxP)                                    | 165 x 112 mm                                 |
| Matériau / Couleur                                  | Acier / Blanc                                |
| Montage                                             | 3 screws                                     |
| Bornier                                             | Bornier céramique                            |
| Poids                                               | 1,1 kg                                       |
| Températures de fonctionnement                      | De -20°C à +110°C                            |
| Transformateur                                      | Pour ligne 100 V                             |
| Alimentation nominale / maximale                    | 6 W / 8 W                                    |
| Niveau de pression acoustique 1 W / 1 m             | 90 dB                                        |
| Puissance nominale du niveau de pression acoustique | 97 dB                                        |
| Gamme de fréquence                                  | 180 – 13000 Hz                               |
| Directivité (-6dB) 1kHz / 4kHz                      | 185° / 80°                                   |
| Prise de puissance                                  | 0,5 W, 1,5 W, 3,0 W, 6,0 W                   |
| Entrée de câble 1                                   | 2x M20 avec pré-découpes pour presses-étoupe |
| Entrée de câble 2                                   | 2x M12 avec pré-découpes pour presses-étoupe |
| Fusible                                             | Fusible thermique 130°C                      |