

1020600993

IRR-4

Boîte de relais





IP-66


## Description

- Boîte de relais multifonction pour contact de fermeture permettant d'activer les modules de signalisation externes
- Peut alimenter des modules en utilisant du 24 VDC et/ou 115 VAC / 230 VAC

La boîte de relais IRR-4 permet d'activer des modules de signalisation externes, par exemple des gyrophares, dans les environnements bruyants. Connectez le contact à fermeture sans tension à l'entrée de commande de la boîte de relais. Connectez une alimentation à l'entrée dédiée et connectez votre module de signalisation à l'entrée dédiée. Lorsque l'entrée se met en court-circuit, la sortie engage la prise de force.

## **Technical Dimensions**

page 1/3

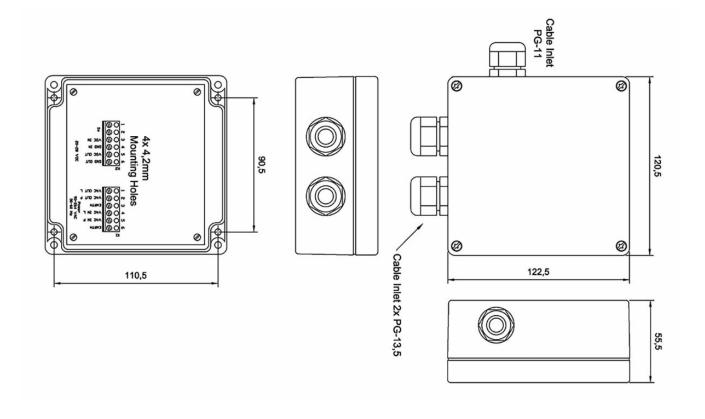

page 2/3

## **Specifications**

## **GÉNÉRAL**

Matériau / Couleur	ABS / Gris
Dimensions (LxHxP)	120,5 x 122,5 x 55,5 mm
Montage	Mural
Entrée de câble	1 x PG-11, 2 x PG-13.5
Indice de Protection IP	IP-66
Connexions	Borniers à vis amovibles

page 3/3