


3005010045

MI-2

Préamplificateur microphone multifonction

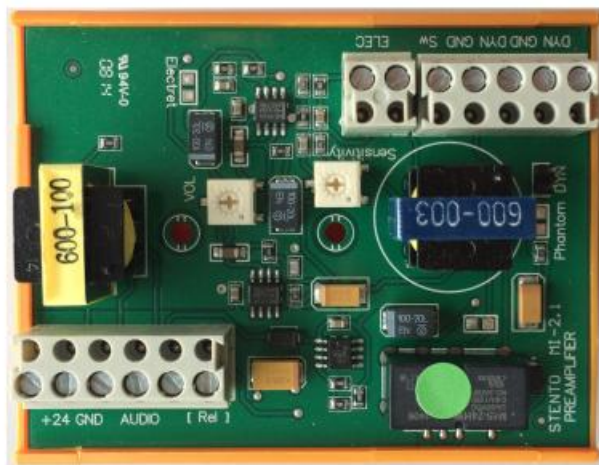

Description

- ✓ Préamplificateur pour microphone
- ✓ Sélection microphone électret ou dynamique
- ✓ Potentiomètre pour ajuster volume et sensibilité
- ✓ 24 VDC
- ✓ Jeu de contact 230 VAC ou 24 VDC
- ✓ Montage sur rails NS-35

Specifications

GÉNÉRAL

Dimension (LxH)	45 x 70 mm
Montage	Montage sur rails NS-35
Boîtier	ABS, PCB
Tension de service	24 VDC / consommation électrique max 0,65 W
Intensité du contact	230 VAC ou 24 VDC
Jeu de contacts	1 pcs. C/NO
Terminaux	2,5 mm ²
Poids	0.2 kg

NIVEAUX D'ENTRÉES/SORTIES

Entrée	2 mV
Sortie	0 dB

CONNEXIONS

Terminal	Position	Description
Entrée	1	Microphone dynamique
	2	Terre/blindage
	3	Microphone dynamique
	4	Terre/blindage
	5	Switch in/PTT
Terminal	Position	Description
Entrée	1	Microphone électret
	2	Microphone électret
Terminal	Position	Description
Entrée	1	+24 VDC
	2	Terre
Sortie	3	Sortie audio
	4	Sortie audio
	5	Relais
	6	Relais