



1020600910

VSP-122


Poste principal

Description

- Fixation murale
- 12 directions
- Boîtier étanche
- À utiliser sur les ailerons de passerelle et ponts supérieurs

Technical Dimensions

page 1/4

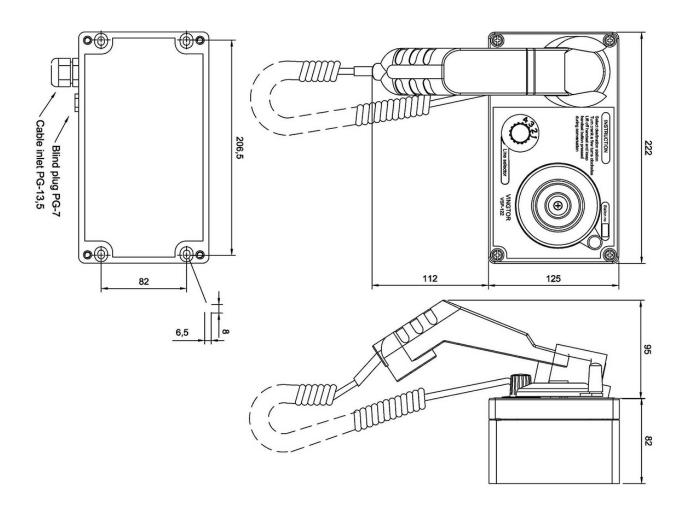

Specifications

GÉNÉRAL

| Connexion | Borniers à vis |
|--------------------------------|---|
| Boîtier | ROSE (AlSi12) |
| Combiné | RA-250 avec support d'installation |
| Couleur | Gris RAL7001 / Combiné noir |
| Indice de Protection IP | IP-66 |
| Températures de fonctionnement | De -25°C à 55°C |
| Entrée de câble | 1x PG-13.5 |
| Poids | 2,0 kg |
| Dimensions (LxHxP) | 220 x 220 x 185 mm (avec le combiné) |
| | |

Accessories



VSP-36-PEL-A

Headset with boom mic, headband, and 10m cable



VSP-36-PEL-A/20

Headset with boom mic, headband, and 20m cable



CD-4

Boîtier de raccordement waterproof



VSP-36-PELP-A

Headset with boom mic, headband, and 10m cable

page 3/4





Headset with boom mic, headband, and 20m cable



IRR-24

Relay Box



IRR-VSP-220

Relay box 220V AC for VSP-12 way