

3006100088

VML-1520


Haut-parleur à chambre de compression 15W, 20 OHM, waterproof

 IP-66

Description

- ✓ Haut-parleur à chambre de compression 15 W, 20 Ohm destiné à une utilisation générale
- ✓ Parfait pour une utilisation sur le pont, dans la salle des machines, etc.
- ✓ A utiliser avec les postes Talk-Back ou l'ACM

Technical Dimensions

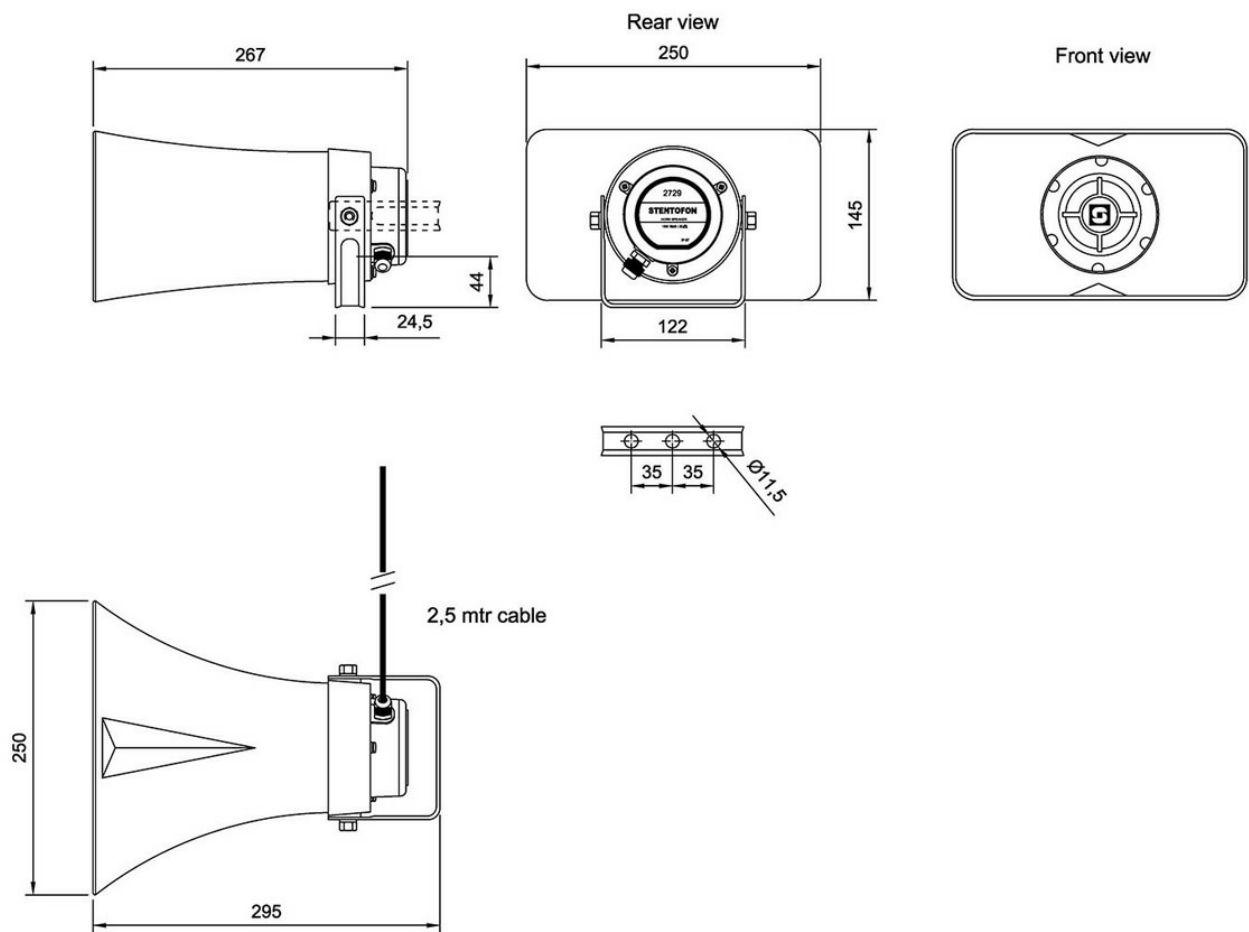

Specifications

GÉNÉRAL

Dimensions (LxHxP)	250 x 145 x 270 mm
Températures de fonctionnement	De -40°C à +55°C
Humidité supportée	De 0% à 95%
Matériau / Finitions	ABS, gris
Montage	Équerre, Acier inoxydable : type 304
Câblage	Câble 2,5 m
Poids	1,35 kg
Puissance nominale	15 W rms
Puissance de niveau de pression acoustique (SPL) à 1kHz	106 dB / 1 W / 1 m - 118 dB / 15 W / 1 m
Gamme de fréquence	275 - 7000 Hz
Indice de Protection IP	IP-67